


Standardgehäuse Baureihe CA

Typbezeichnung **CA-140**

Artikelnummer **1140000000**

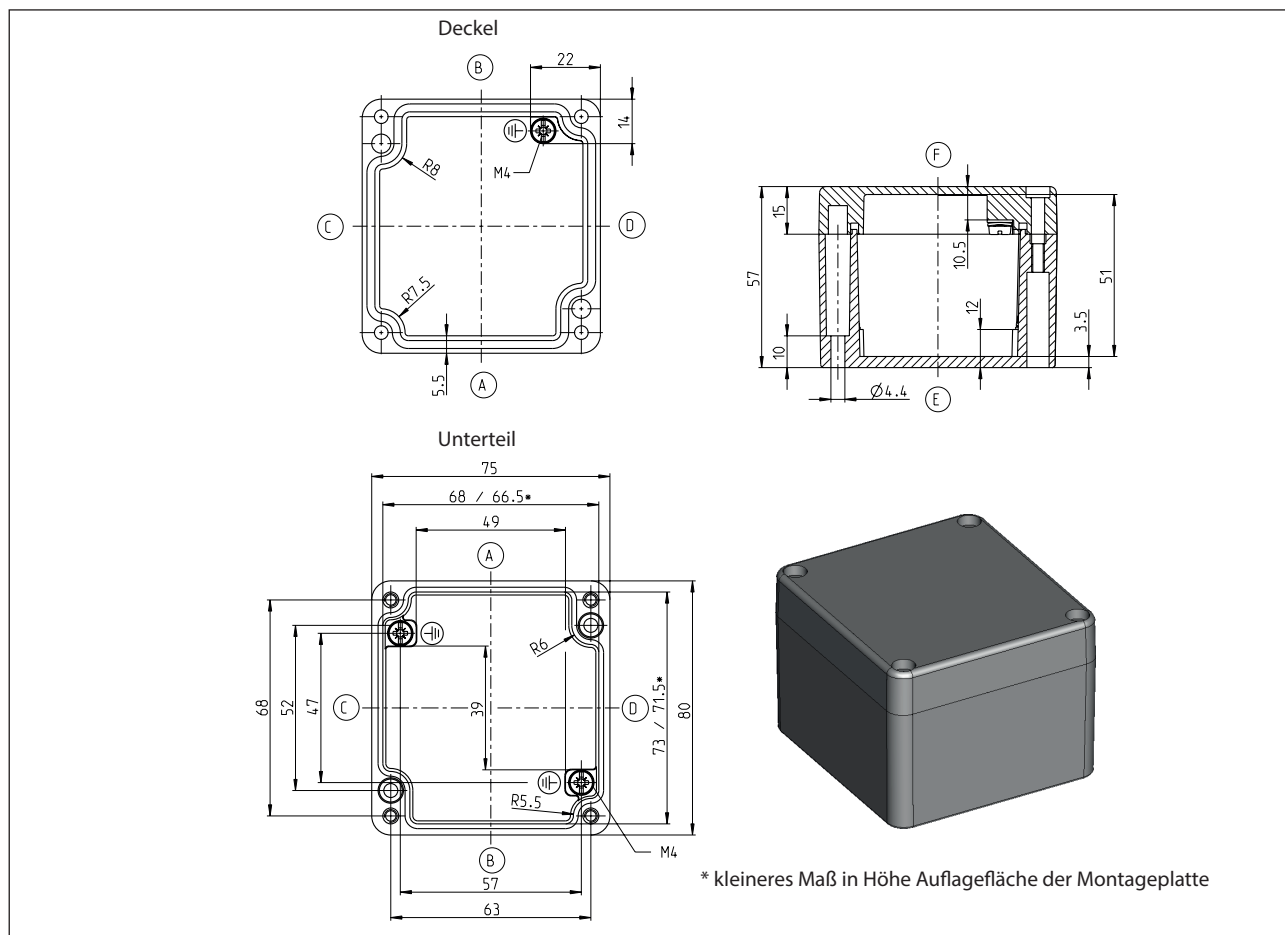

Standardausführung

Lieferumfang:

Gehäuseunterteil

Gehäusedeckel

Deckelschrauben (Kombi-Kreuzschlitz) lose beigelegt

Erdungsschrauben im Unterteil und Deckel

Farbton RAL 7001 (silbergrau)


Deckeldichtung PUR (Polyurethan)

Einzelverpackung in Folie

Maximal mögliche Gewindezahl (Angaben bei gleichem Durchmesser, nicht gemischt!)

ISO M	M12	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63
Seite A/B	5	2	1	1	0	0	0	0
Seite C/D	3	2	1	1	0	0	0	0

Eigenschaftstabelle CA-140			
Angabe	Wert	nach Norm	Bemerkung
Allgemeine Angaben:			
Gewicht	280 g		
Außenmaße	75 x 80 x 57		
Schutzgrade			
IP-Code	IP66	EN 60529	
IP-Code	IP67	EN 60529	
IK-Code	IK09	IEC 62262	
Werkstoffe			
Gehäuse	EN AC-ALSi12Cu1(Fe) EN AC-47100	DIN EN 1706:05/98	Aluminium Druckguss Legierung 231
Schrauben	A2-50	DIN EN ISO 3506-1	Deckelschrauben
Dichtung	PUR (Polyurethan)		Farbe: schwarzgrau 2K-Polyurethan-Schaumdichtung
Toxisches Verhalten	Halogenfrei		
Mechanische Eigenschaften:			
Drehmomente			
Deckelschrauben	2,0 Nm		
Erdungsschrauben	2,0 Nm 2,0 Nm		Unterteil Deckel
Befestigung von Zubehör	2,0 Nm		z.B. Tragschienen, Montageplatten
Sonstige Befestigung	2,0 Nm		Schraubkanal
Max. Einbaugewicht	0,2 kg		
Thermische Eigenschaften:			
Temperaturbereich			
Gehäuse komplett	-30 °C bis +80 °C		Gehäuse Standardpulverbeschichtet
PUR-Dichtung	-40 °C bis +100 °C		
Umgebungstemperatur Innenraumaufstellung	-5 °C bis +40 °C	DIN EN 62208	im Mittel über 24h +35 °C
Wärmeleitwert	7,04 K/W		unter Berücksichtigung der effektiven Verlustleistung
Relative Luftfeuchtigkeit			
Innenraumaufstellung	max. 50% bei +40 °C	DIN EN 62208	bei niedrigen Temperaturen auch höher (z.B. 90% bei +20 °C)
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C		
Chemische Eigenschaften:			
Korrosionsbeständigkeit	Schärfe A	DIN EN 62208/9.13.2.1	IEC 60068-2-30 und IEC 60068-2-11
Korrosionsbeständigkeit	Schärfe B	DIN EN 62208/9.13.2.2	IEC 60068-2-30 und IEC 60068-2-11
Beständigkeitslisten für Gehäusematerialien und Dichtungen siehe Katalog			

Eigenschaftstabelle CA-140			
Angabe	Wert	nach Norm	Bemerkung
Elektrische Eigenschaften:			
Schutzklasse	I	EN 61140 / VDE 0140-1	 Schutz durch Schutzleiter
Bemessungsspannung	max. 1000 V (AC) max. 1500 V (DC)		
Weitere Angaben:			
Allgemeintoleranz	GTA 13/5	DIN 1688	Gussteiltoleranz
Allgemeintoleranz	mH	ISO 2768	Bearbeitungstoleranz
Produktnorm	Ja	DIN EN 62208	Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
Zulassungen			
c UL us	Nein	UL508A / C22.2	Typ 1, 4, 4x, 12, 13
Konformitäten			
RoHs	konform	Richtlinie 2011/65/EU	
CE-Kennzeichnung	konform	EG-Nr. 765/2008	
Niederspannungsrichtlinie-Nr.:	2014/35/EU		