


**Standardgehäuse**  
Baureihe CPG

Typbezeichnung **CPG-450**

Artikelnummer **4450000000**

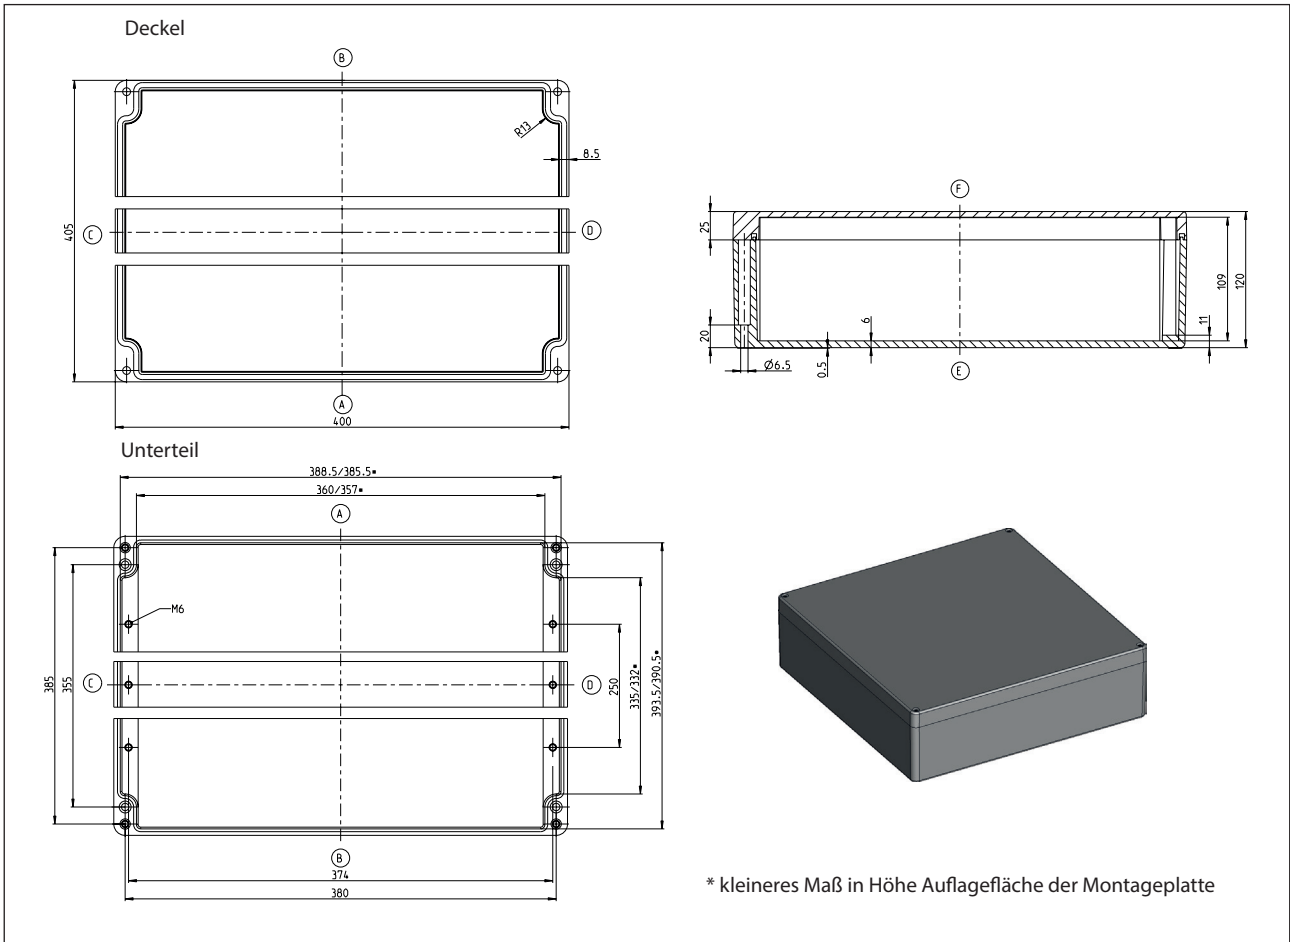

**Standardausführung**

Lieferumfang:

Gehäuseunterteil

Gehäusedeckel

Deckelschrauben (Kombi-Kreuzschlitz) lose beigelegt

Farbton RAL 7001 (silbergrau)

Deckeldichtung PUR (Polyurethan)

Einzelverpackung in Folie


**Maximal mögliche Gewindezahl** (Angaben bei gleichem Durchmesser, nicht gemischt!)

ISO M	M12	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63
Seite A/B	74	38	27	17	13	6	5	4
Seite C/D	57	29	20	15	7	5	4	4

## Eigenschaftstabelle CPG-450

Angabe	Wert	nach Norm	Bemerkung
<b>Allgemeine Angaben:</b>			
Gewicht	5580 g		
Außenmaße	400 x 405 x 120		
Schutzgrade			
IP-Code	IP 66	EN 60529	
IP-Code	IP67	EN 60529	
IK-Code	IK08	IEC 62262	
Werkstoffe			
Gehäuse	Polyester SMC 0190		fehgrau
Schrauben	A2-70	DIN EN ISO 3506-1	Deckelschrauben
Federring	1.4310	DIN EN 10088-3	
Einpressmutter	1.4305 CuZn39Pb3-M	DIN EN 10088-3	
Dichtung	PUR (Polyurethan)		Farbe: schwarzgrau 2K-Polyurethan-Schaumdichtung
Toxisches Verhalten	Halogenfrei		
<b>Thermische Eigenschaften:</b>			
Brandverhalten			
Entflammbarkeit	V-0	UL 94	Inhaltlich gleich der EC60695-11-10 und IEC60695-11-20
Glühdrahtprüfung	960 °C	IEC 60707-3	
Glühdrahtprüfung			
Glühdrahtprüfung			
Temperaturbereich			
Gehäuse komplett	-40 °C bis +100 °C		
Gehäusematerial	-60 °C bis +165 °C		
PUR-Dichtung	-40 °C bis +100 °C		
Temperaturindex Gehäusematerial			
RTI (Zugfestigkeit)	130 °C	UL 746 B	
RTI (Schlagfestigkeit)	130 °C	UL 746 B	
RTI (Durchschlagfestigkeit)	105 °C	UL 746 B	
Umgebungstemperatur laut DIN EN 62208			
Innenraumaufstellung	-5 °C bis +40 °C	DIN EN 62208	im Mittel über 24h +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit laut DIN EN 62208			
Innenraumaufstellung	max. 50% bei +40 °C	DIN EN 62208	bei niedrigen Temperaturen auch höher (z.B. 90% bei +20 °C)
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C		
Gehäusespezifischer Wärmeleitwert	0,49 K/W		unter Berücksichtigung der effektiven Verlustleistung

## Eigenschaftstabelle CPG-450

Angabe	Wert	nach Norm	Bemerkung
<b>Mechanische Eigenschaften:</b>			
Drehmomente			
Deckelschrauben	2,0 Nm		
Befestigung von Zubehör	2,0 Nm		z.B. Tragschienen, Montageplatten
Sonstige Befestigung	2,0 Nm		Schraubkanal, Aussenbefestigungsflaschen
Max. Einbaugewicht	13,7 kg		
<b>Elektrische Eigenschaften:</b>			
Schutzklasse	II	EN 61140 / VDE 0140-1	 Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
Bemessungsspannung	max. 750 V		maximale Auslegung
Oberflächenwiderstand	10 <sup>12</sup> Ohm	IEC 60093	
Durchschlagfestigkeit	18 kV/mm	IEC 60243-1	
<b>Weitere Angaben:</b>			
Allgemeintoleranz	mH	ISO 2768	
Produktnorm	Ja	DIN EN 62208	Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
Zulassungen			
c UL us	Nein	UL508A / C22,2	Type 1, 4, 4x
Konformitäten			
RoHs	Ja	Richtlinie 2011/65/EU	
CE-Kennzeichnung	Ja	EG-Nr. 765/2008	
Niederspannungsrichtlinie-Nr.:	2014/35/EU		