


Metallgekapselter Grenztaster Baureihe M49


Typbezeichnung **M49-U1 AD**



Artikelnummer **6023000115**

Schaltsymbol

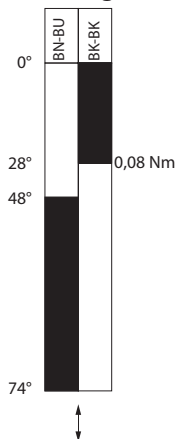


Schaltdiagramm



 **Ein**
 **Aus**

Toleranz:
Schaltpunkte $\pm 1^\circ$;
Betätigungsmoment $\pm 0,01 \text{ Nm}$

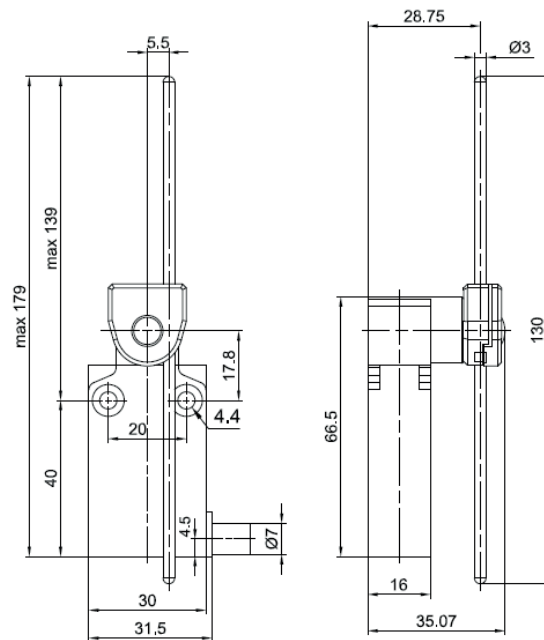

Elektrische Daten

Bemessungsisolationsspannung	U_i 400 V
Konv. thermischer Strom	I_{the} 10 A
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 240 V AC / 24 V DC
Gebrauchskategorie	AC-15, 240 V / 3 A; DC-13, 24 V / 2,8 A
KurzschlussSchutzeinrichtung $U_e < 500 \text{ V a.c.}$ - gG Typ Schmelzsicherung	Schmelzsicherung 10 A gG
Schutzklasse	I

Mechanische Daten	
Gehäuse	Zn-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7001 (silbergrau)
Betätigung	Achshebelgehäuse (Zn-Druckguss, verzinkt), AD-Stange (Edelstahl)
Umgebungstemperatur	
-in Betrieb	-25 °C ... +70 °C
-Lagerung	-40 °C ... +70 °C
Kontaktart	Schleichschalter, 1 Öffner (Form Zb), 1 Schließer
Mechanische Lebensdauer	10 x 10 ⁶ Schaltspiele
Schalthäufigkeit	3600 / h
Anfahrgeschwindigkeit	0,5 m/s
Kontaktwiderstand	< 25 mΩ
Anschlussart	PVC 5 x AWG 18 UL Kabel, 1m lang
Gewicht	0,235 kg
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP67 nach IEC/EN 60529

Vorschriften
DIN EN 60947-5-1

EU-Konformität
nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Zulassungen
cUL _{US} (B300, R300)

Bemerkungen
Type 4 -X – 6 Gehäuse ("nur im Innenbereich") nach UL50