

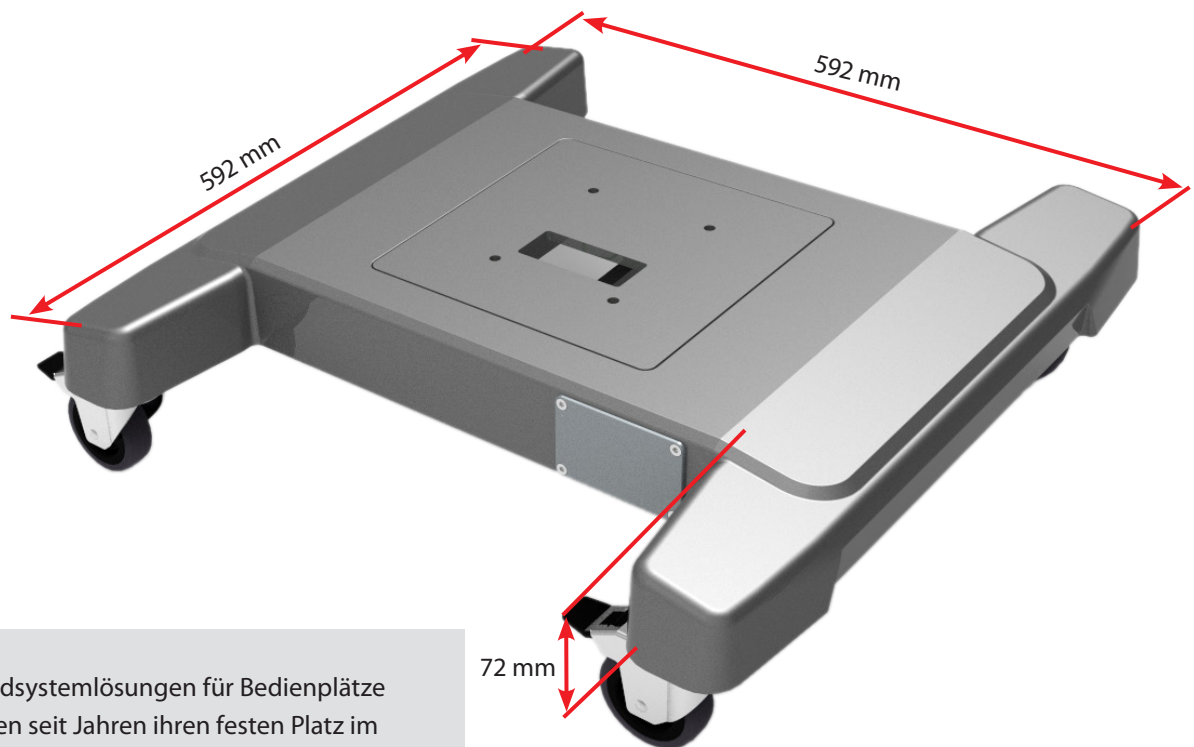


**flex.base**

...um sicher auf dem Boden zu bleiben!

## Die flexible Standfußlösung für Ihre Bedienplätze

Eine Standfußlösung für Bedienplätze, die sich flexibel, wendig und doch stabil in der Produktion bewegen und platzieren lässt, bietet der **flex.base**. Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör wie Rollen, Stellfüße oder Zusatzgewichte sorgt der Standfuß sowohl für Mobilität als auch wahlweise für eine statische Positionierung aller BERNSTEIN Tragsysteme. Diese ergonomisch durchdachte, wandelbare und hochwertige Bedienplatzkomponente ist eine hilfreiche Lösung, um die Mobilität und Flexibilität im Bereich Produktionstechnik zu optimieren.




Standsystemlösungen für Bedienplätze haben seit Jahren ihren festen Platz im Markt des Maschinen- und Anlagenbaus. Die Anforderungen gehen hierbei von feststehenden, standsicheren Lösungen über höhenverstellbare Varianten bis hin zu verfahrbaren Systemen. Abgerundet werden solche Produkte mit optionalem Zubehör zur Bodenbefestigung oder rollbaren Gestaltung.

- Freistehender Standfuß zur Adaption aller BERNSTEIN Tragsysteme
- Alternativ am Boden verschraubt
- Optional mit Rollen oder Stellfüßen


### Technische Daten

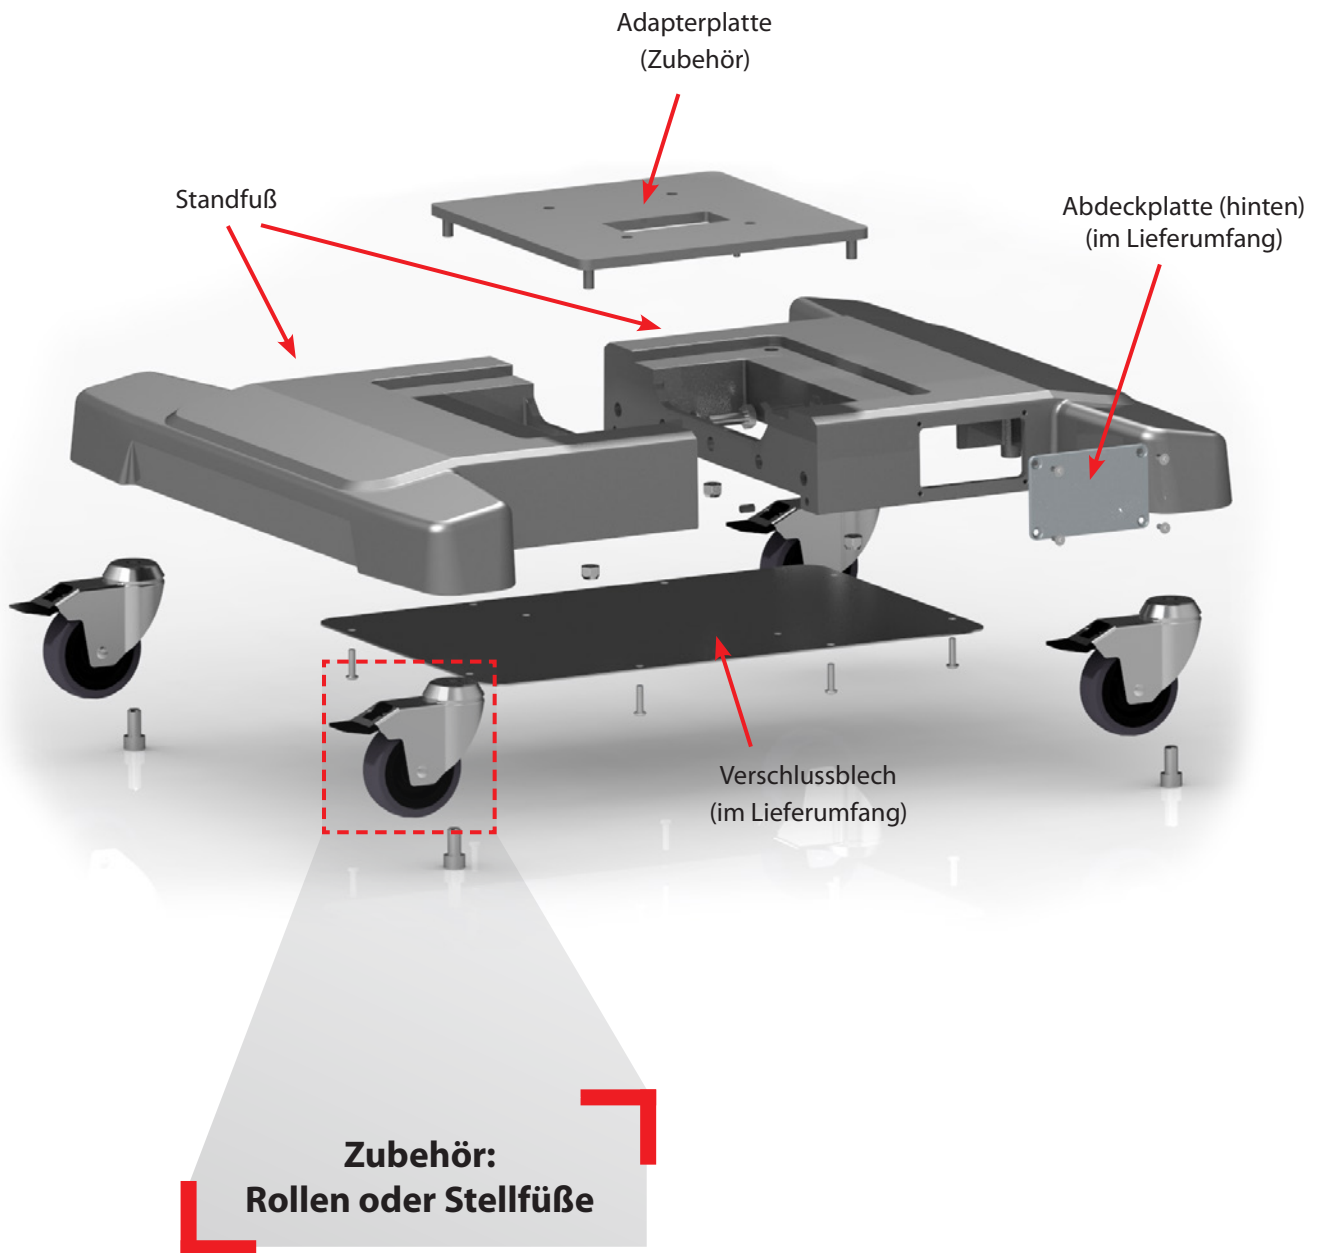- Gewicht Standfuß: ca. 11,1 kg
- Gewicht Adapterplatte: ca. 3,6 kg
- Material Standfuß: Aluminium Druckguss
- Material Adapterplatte: Stahl gepulvert
- Integrierte Erdungsschrauben
- Großzügiger Raum für Kabelführung
- Abdeckplatte hinten; zur eigenen Bearbeitung

## Technischer Aufbau





**Variante zur Bodenbefestigung**

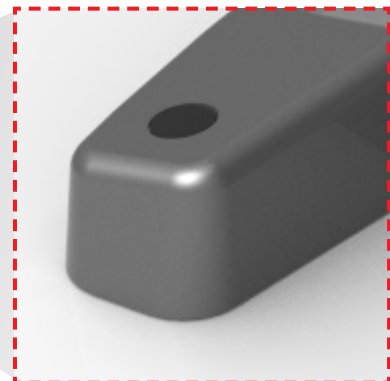


# Rückansicht

## Kabeleinführung

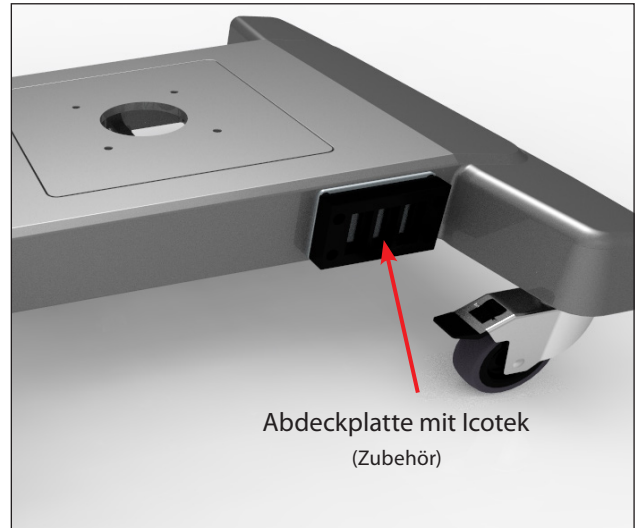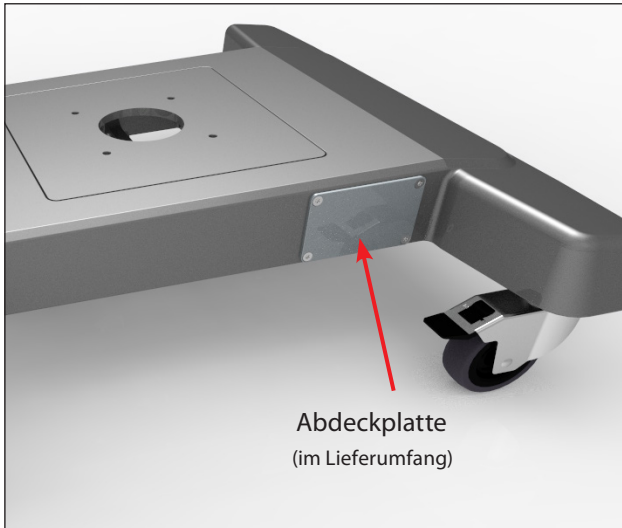Rückseitig befindet sich eine Abdeckplatte als Kabelzugang. Wahlweise kann die Kabeldurchführung auch mit Icotek vorgenommen werden.




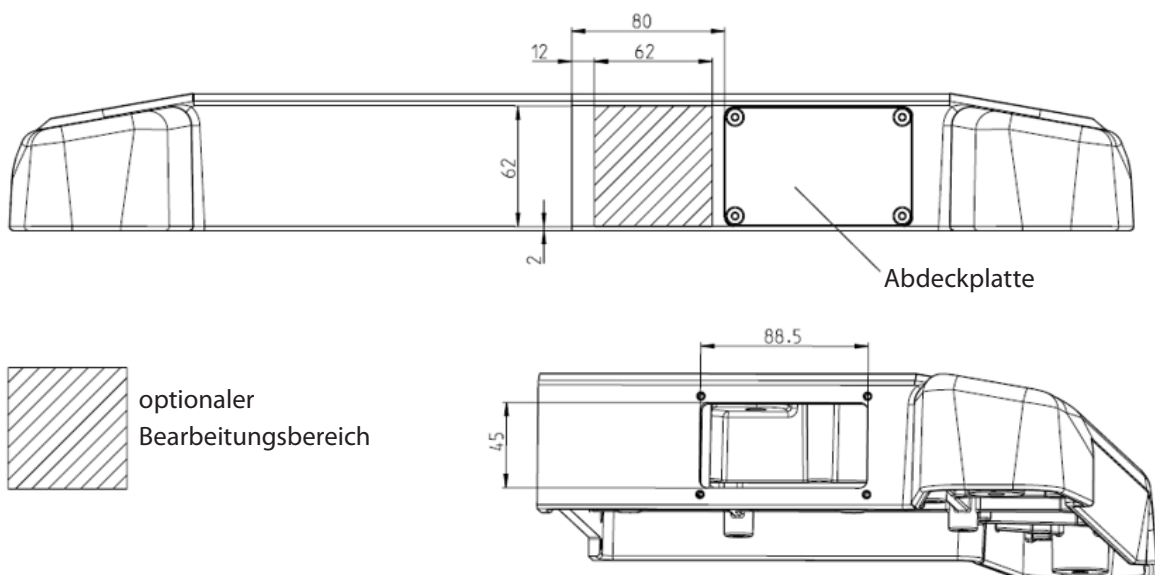Zur eigenen Bearbeitung für Kabelverschraubungen oder Kabeleinführungssysteme.



## Erdung / Kabelführung

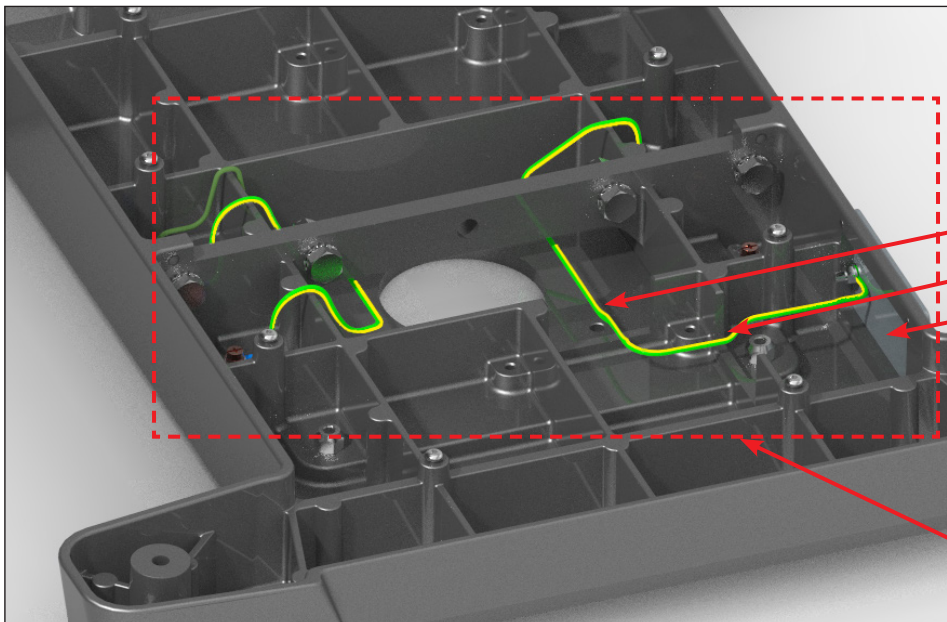Der Standfuß **flexbase** bietet einen großzügigen Raum zur Kabelführung.  
Ein integriertes Erdungskonzept ist ebenfalls Bestandteil des neuen Standfußes.




Standardausschnitte:

- Ausschnitt 55 x 30 mm
- Ausschnitt 55 x 30 mm
- Ausschnitt 88,5 x 45 mm  
plus 4 x M4

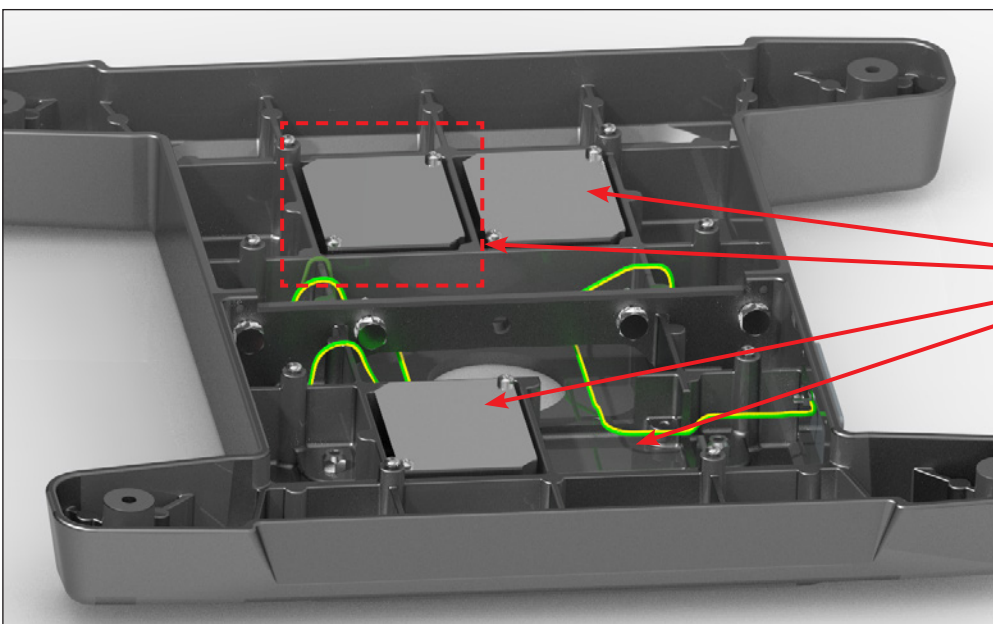Großzügiger Raum für  
Kabelführung


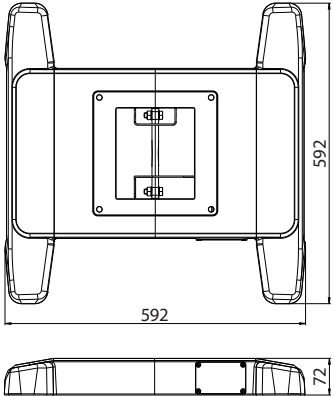
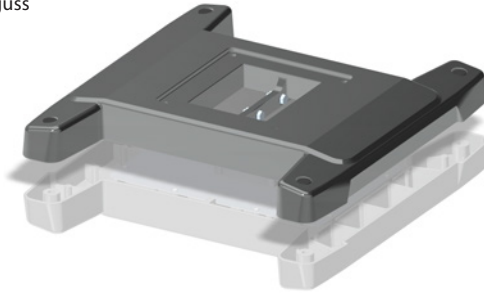
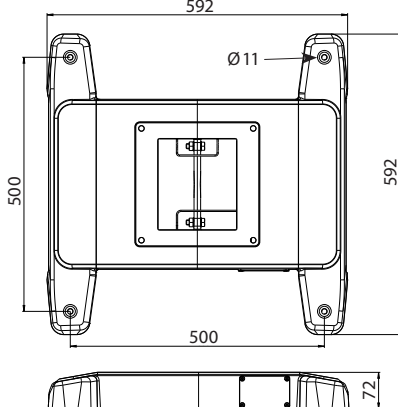
## Zusatzgewicht







Es können maximal  
4 Zusatzgewichte  
eingebaut werden.









# Bestelldaten

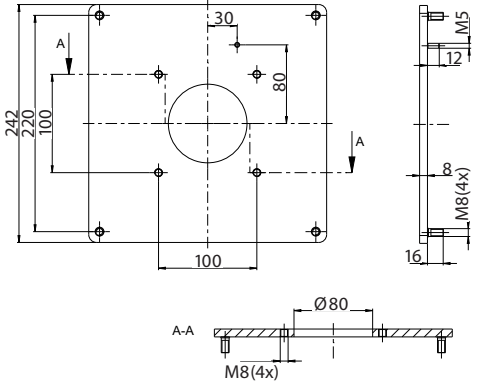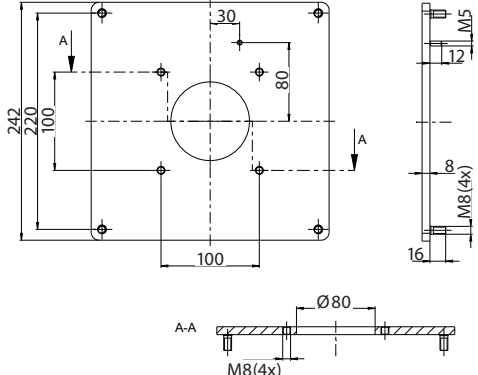**flex.base**

Artikel	Abbildung	Maßzeichnung (Angaben in mm)
<b>flex.base Standfuß</b> <b>1016552200</b> RAL 9006 weiß-aluminium <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminium Druckguss</li> <li>Gewicht: 11,1 kg</li> </ul>		
<b>flex.base Standfuß für Bodenbefestigung</b> <b>1016562200</b> RAL 9006 weiß-aluminium <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminium Druckguss</li> <li>Gewicht: 11,1 kg</li> </ul>		







**flex.base Zubehör**

<b>Adapterplatte für CS-480 B.flex Standfuß, fest</b> <b>9806000101</b> RAL 9006 weiß-aluminium <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl gepulvert</li> <li>Gewicht: 3,6 kg</li> </ul>		
<b>Adapterplatte für CS-3000 neXt Standfuß</b> <b>9806000101</b> RAL 9006 weiß-aluminium <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl gepulvert</li> <li>Gewicht: 3,6 kg</li> </ul>		

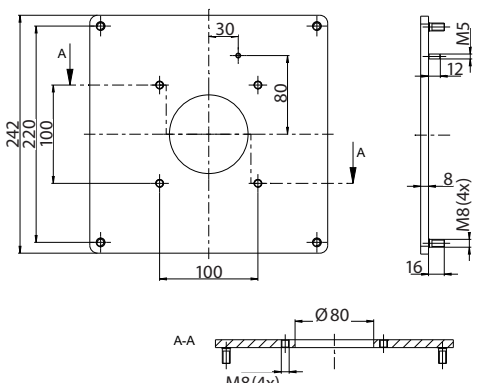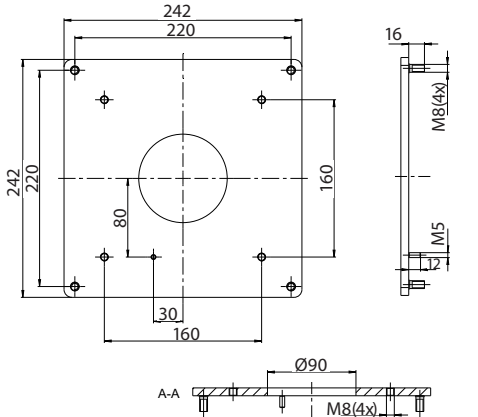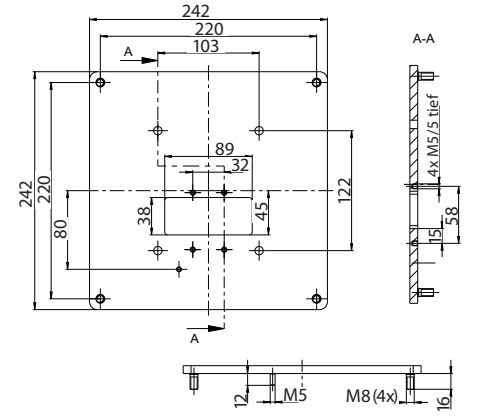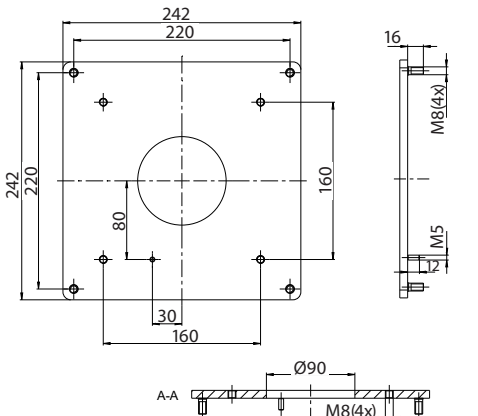Artikel	Abbildung	Maßzeichnung (Angaben in mm)
<b>Adapterplatte für CS-3000 Standfuß</b> <b>9806000101</b> RAL 9006 weiß-aluminium <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl gepulvert</li> <li>Gewicht: 3,6 kg</li> </ul>		
<b>Adapterplatte für CS-4000 neXt Standfuß fest</b> <b>9806000098</b> RAL 9006 weiß-aluminium <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl gepulvert</li> <li>Gewicht: 3,6 kg</li> </ul>		
<b>Adapterplatte für CS-4000 neXt Säulenprofil</b> <b>9806000099</b> RAL 9006 weiß-aluminium <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl gepulvert</li> <li>Gewicht: 3,6 kg</li> </ul>		
<b>Adapterplatte für CS-2000 System 80 Tragsäule</b> <b>9806000098</b> RAL 9006 weiß-aluminium <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl gepulvert</li> <li>Gewicht: 3,6 kg</li> </ul>		

# Bestelldaten
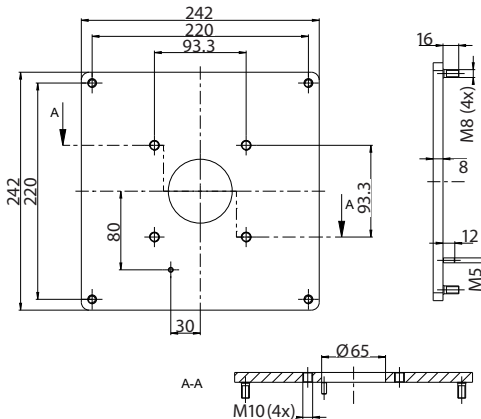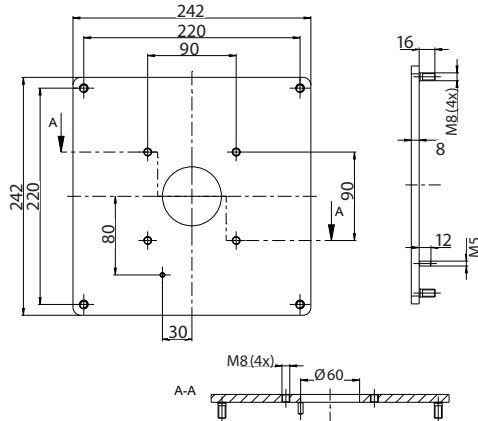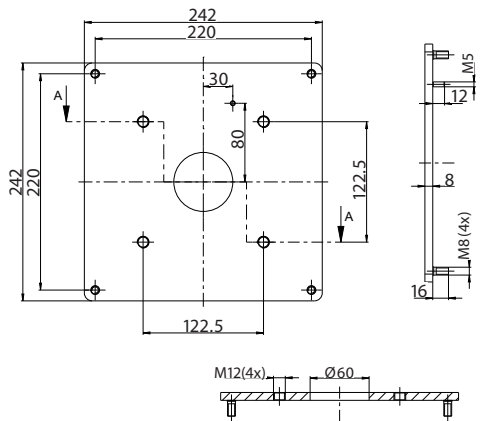
## flexbase Zubehör

Artikel	Abbildung	Maßzeichnung
<p><b>Adapterplatte für CS-2000 System 60 Standfuß</b></p> <p><b>9806000118</b> RAL 9006 weiß-aluminium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl gepulvert</li> <li>Gewicht: 3,6 kg</li> </ul>		
<p><b>Adapterplatte für CS-2000 SL 45/60 Standfuß</b></p> <p><b>9806000119</b> RAL 9006 weiß-aluminium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl gepulvert</li> <li>Gewicht: 3,6 kg</li> </ul>		
<p><b>Adapterplatte für CS-2000 System 80 Standfuß</b></p> <p><b>9806000120</b> RAL 9006 weiß-aluminium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl gepulvert</li> <li>Gewicht: 3,6 kg</li> </ul>		

**Artikel**
**Abbildung**
**Rollen-Set (4 Stück Industrie-Rollen)**
**9808012800**

- Rollen Ø 75 mm
- Traglast je Rolle: 50 kg
- Inkl. Montagematerial und -anleitung


**Rollen-Set (4 Stück Apparate-Rollen)**
**9808015300**

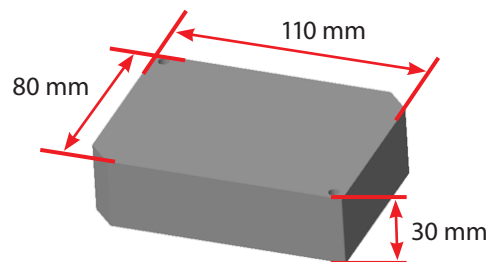
- Rollen Ø 75 mm
- Traglast je Rolle: 70 kg
- Inkl. Montageanleitung


**Stellfüße-Set (4 Stück)**
**9808012900**


- Höhenverstellbar
- Einstellbare Bauhöhe: 35–45 mm
- Inkl. Montagematerial und -anleitung
- Traglast je Stellfuß 50 kg


**flex.base Zusatzgewicht**
**9806000145** RAL 9006 weiß-aluminium

- Material: Stahl
- Inkl. selbstformende Schrauben
- Gewicht: 2 kg



**flex.base Schnittstellenplatte  
Icotek KEL 10 (ohne Tüllen)**
**9806000153**

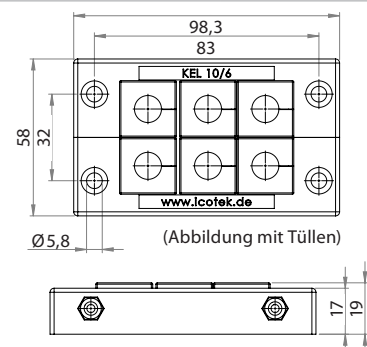
- Material: Kunststoff



# Notizen

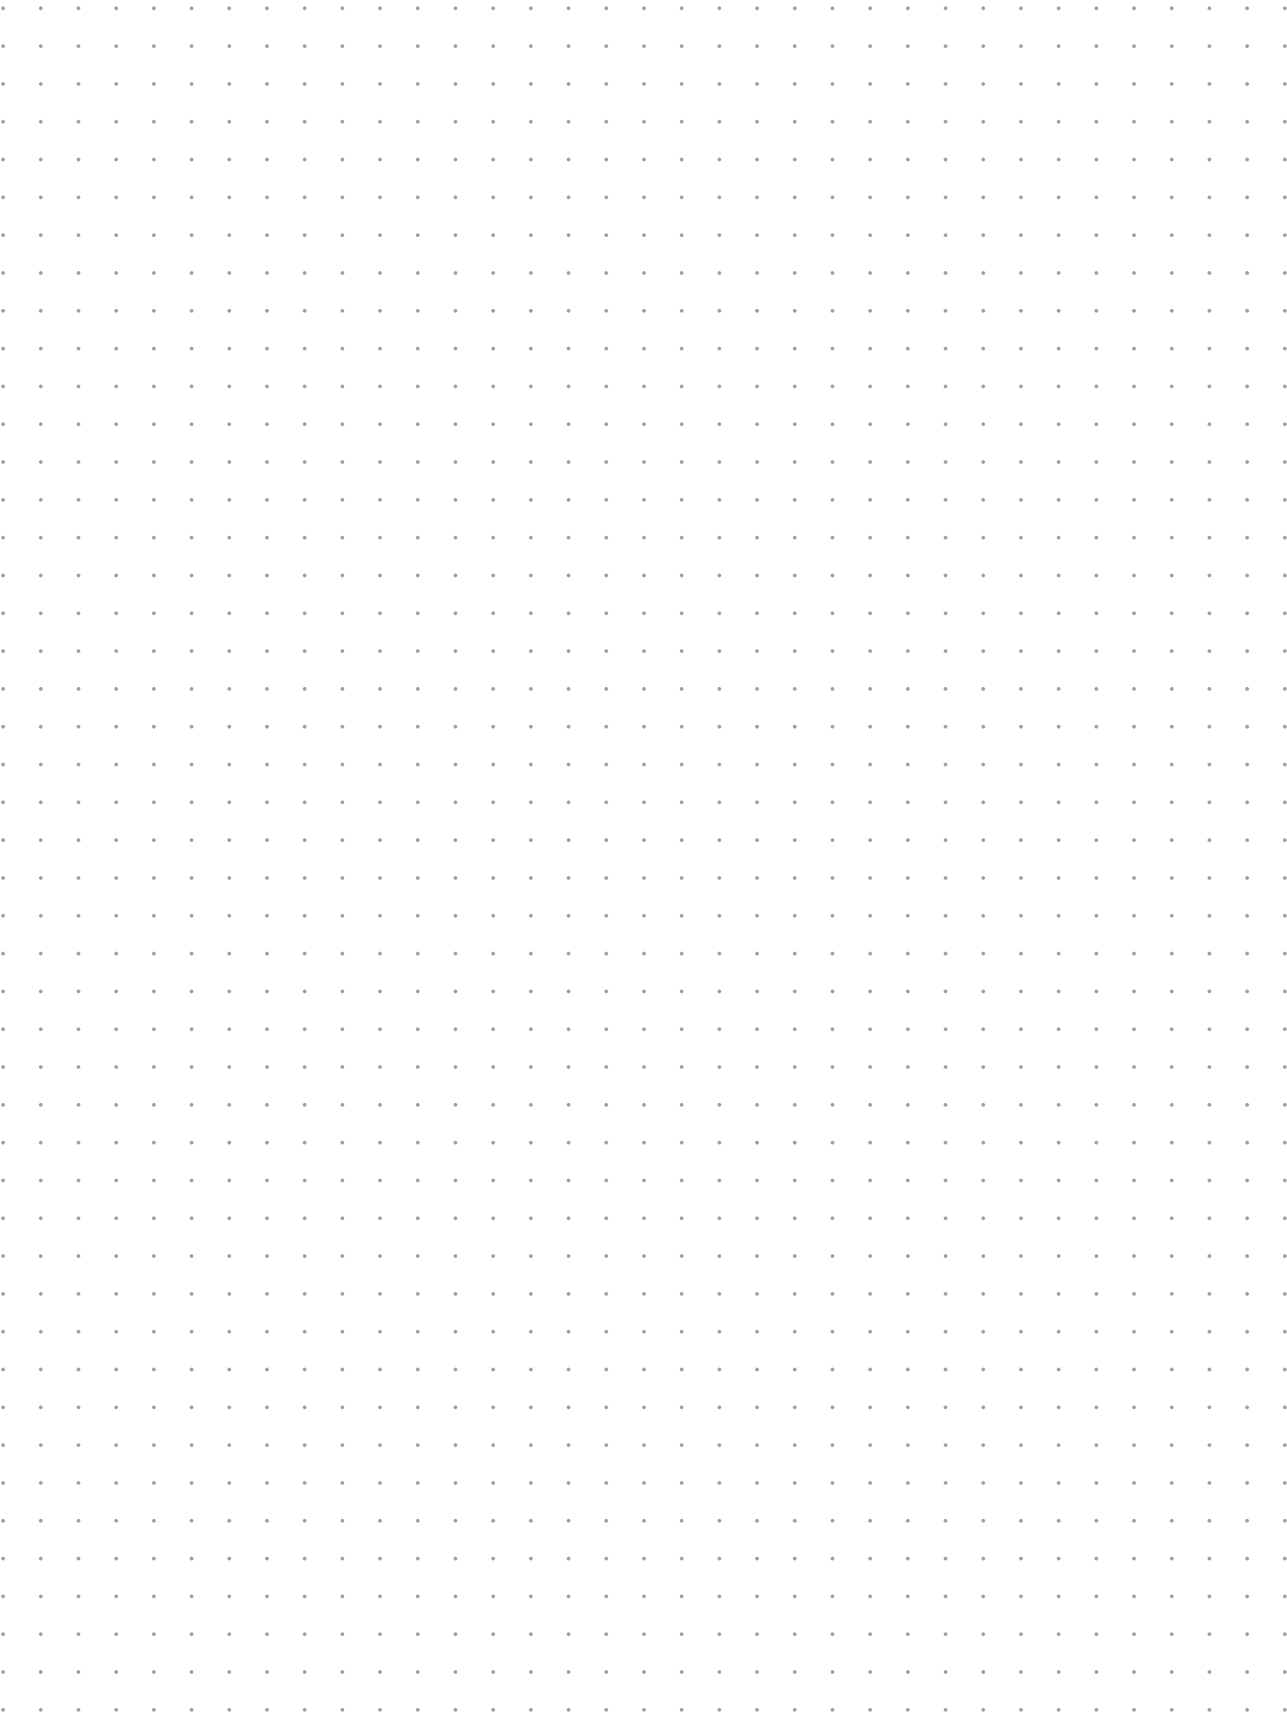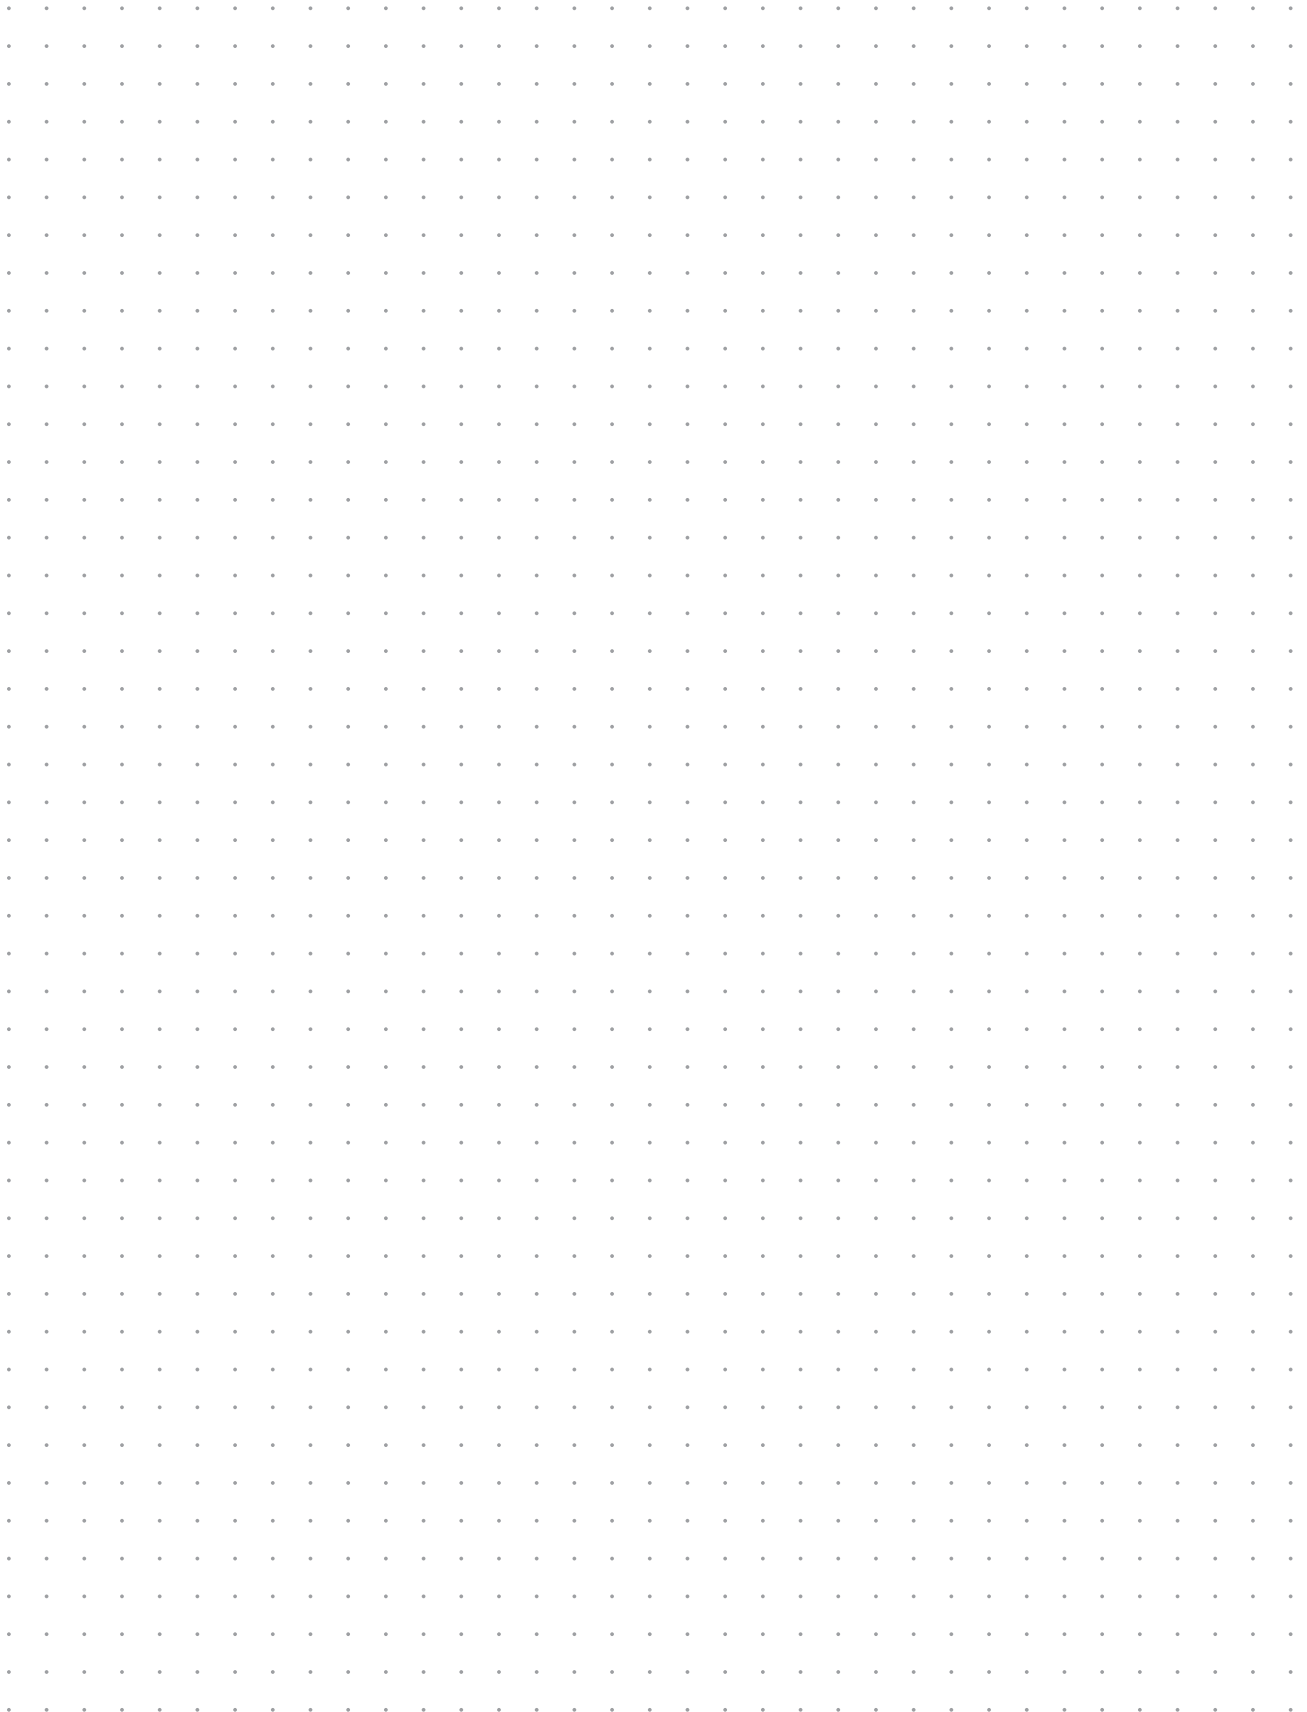Pläne. Skizzen. Ideen.







**We make  
safety happen.**



**We keep safe  
your visions.**

700 0000 000 . 05.2020 . Änderungen vorbehalten

## Kontakt

**International Headquarters  
BERNSTEIN AG**  
Hans-Bernstein-Str. 1  
32457 Porta Westfalica  
Fon +49 571 793-0  
Fax +49 571 793-555  
info@de.bernstein.eu  
www.bernstein.eu

**Dänemark  
BERNSTEIN A/S**  
Fon +45 7020 0522  
Fax +45 7020 0177  
info@dk.bernstein.eu

**Frankreich  
BERNSTEIN S.A.R.L.**  
Fon +33 1 64 66 32 50  
Fax +33 1 64 66 10 02  
info@fr.bernstein.eu

**Italien  
BERNSTEIN S.r.l.**  
Fon +39 035 4549037  
Fax +39 035 4549647  
info@it.bernstein.eu

**Großbritannien  
BERNSTEIN Ltd**  
Fon +44 1922 744999  
Fax +44 1922 457555  
info@uk.bernstein.eu

**Österreich  
BERNSTEIN GmbH**  
Fon +43 2256 62070-0  
Fax +43 2256 62618  
info@at.bernstein.eu

**Schweiz  
BERNSTEIN (Schweiz) AG**  
Fon +41 44 775 71-71  
Fax +41 44 775 71-72  
info@ch.bernstein.eu

**Ungarn  
BERNSTEIN Kft.**  
Fon +36 1 4342295  
Fax +36 1 4342299  
info@hu.bernstein.eu

**China  
BERNSTEIN Safe Solutions  
(Taicang) Co., Ltd.**  
Fon +86 512 81608180  
Fax +86 512 81608181  
info@bernstein-safesolutions.cn

**www.bernstein.eu**